

# DomeCam Mini Benutzerhandbuch

Aktualisiert April 24, 2025



**DomeCam Mini** ist eine IP-Kamera mit intelligenter Infrarot (IR)-Beleuchtung und Objekterkennung. Benutzer können archivierte und Live-Videos in Ajax Anwendungen ansehen. Zur Speicherung der aufgezeichneten Daten kann eine microSD-Karte eingesetzt oder die Kamera mit einem NVR mit Festplatte verbunden werden.

Die Kamera wird über ein Ethernet-Kabel mit dem Netzwerk verbunden.

Die Kamera ist in mehreren Versionen erhältlich:


- DomeCam Mini (5 Mp/2.8 mm);
- DomeCam Mini (5 Mp/4 mm);
- DomeCam Mini (8 Mp/2.8 mm);
- DomeCam Mini (8 Mp/4 mm).

## [DomeCam Mini kaufen](#)



Kameras mit anderen Gehäusen sind ebenfalls erhältlich. Alle Ajax Kameras [sind hier](#) erhältlich.

## Funktionselemente

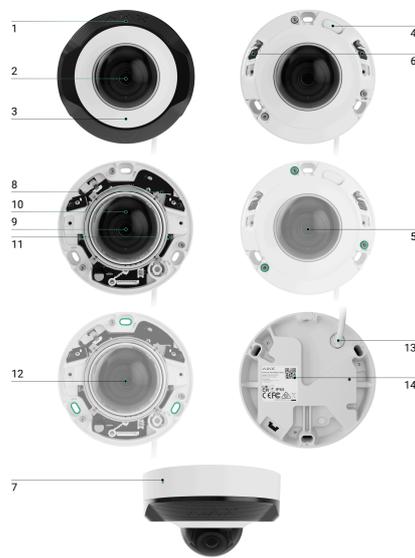

1. Facettenlinse. Bedeckt die Infrarot-LEDs und diffundiert die Strahlen.
2. Transparente Schutzabdeckung.
3. Kameragehäuse.
4. Rücksetztaste mit LED-Anzeige.
5. Schrauben zur Befestigung des Kameradeckels. Lösbar mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel (Ø 2,5 mm).
6. IR-Beleuchtung. Wird für Videoaufnahmen bei Dunkelheit und schlechten Lichtverhältnissen verwendet.
7. Mikrofon.
8. Steckplatz für microSD-Karte.
9. Kameraobjektiv.
10. Gehäuse des Kameraobjektivs.
11. Schrauben zur Befestigung des Kameraobjektivgehäuses.
12. Öffnungen zur Befestigung der Kamera an der Oberfläche.
13. Anschlusskabel.
14. QR-Code mit der Geräte-ID. Dient zum Hinzufügen einer DomeCam Mini zu einem Ajax-System.

## Funktionsweise

DomeCam Mini ist eine IP-Kamera, die künstliche Intelligenz (KI) zur Objekterkennung verwendet. Ihre Algorithmen können sich bewegende Objekte erkennen und zwischen Menschen, Tieren oder Fahrzeugen unterscheiden.

Das Gerät verfügt über eine intelligente IR-Beleuchtung, die auch bei schlechten Lichtverhältnissen qualitativ hochwertige Aufnahmen ermöglicht. Die Kamera passt die Beleuchtungsintensität in Echtzeit automatisch an, um eine Überbelichtung zu vermeiden,

sodass auch bei schlechten Lichtverhältnissen Objekte, die sich zu weit entfernt oder zu nah an der Kamera befinden, deutlich sichtbar sind.



DomeCam Mini hat die Schutzart IP65 und ist somit für den Außeneinsatz geeignet. Das robuste Metallgehäuse schützt das Gerät vor Sabotage.

Sie können eine microSD-Karte mit einer Speicherkapazität von 32 GB bis 256 GB installieren (nicht im Lieferumfang der Kamera enthalten). Es sollte eine SD-Karte V30 oder höher verwendet werden. Darüber hinaus kann das Gerät ohne Speicherkarte oder über einen NVR betrieben werden.



Mit dem [Video-Speicherplatzrechner](#) können Sie die benötigte Speicherkapazität des NVR oder der Kamera sowie die geschätzte Aufzeichnungsdauer auf Basis der Videostream-Einstellungen berechnen.

### DomeCam Mini bietet folgende Möglichkeiten:

1. Betrachten des Videos in Echtzeit, mit der Möglichkeit zu zoomen, um das Bild zu vergrößern.
2. Zugriff auf archivierte Videos mit der Möglichkeit, in der Aufnahmechronologie und im Kalender zu navigieren (diese Funktion ist verfügbar, wenn eine microSD-Speicherkarte in der Kamera installiert ist oder wenn die Kamera mit einem NVR mit Festplatte verbunden ist).
3. Konfigurieren der Bewegungserkennungszonen und Anpassen der Empfindlichkeitsstufen.
4. Anzeigen der **Videowand**, die die Bilder aller angeschlossenen Kameras kombiniert.
5. Schnellzugriff auf die Steuerung von [Automatisierungsgeräten](#) aus dem Videoplayer-Menü der Kameras.
6. [Erstellen von Videoszenarien](#), die ein kurzes Video der ausgewählten Kamera an die Ajax App senden, wenn ein Melder ausgelöst wird.
7. Laden Sie die gewünschten Videosegmente aus dem Archiv auf Smartphones oder PCs herunter (diese Funktion ist verfügbar, wenn eine microSD-Speicherkarte in die Kamera installiert ist oder wenn die Kamera an einen NVR mit eingebauter Festplatte angeschlossen ist).



Die Videosegmente, die von DomeCam Mini mit **Firmware 2.309** heruntergeladen werden und später die **digitale Signatur von Ajax** aufweisen, die die Integrität des exportierten Videos überprüft. Um die Echtheit der heruntergeladenen Videoaufnahmen zu überprüfen, verwenden Sie die **Ajax Mediaplayer**-Software.

[Erfahren Sie mehr über Ajax Mediaplayer](#)

## So laden Sie Videos aus dem Archiv in Ajax Apps herunter

### Vorübergehenden Zugang zu Videos einrichten

8. Konfigurieren Sie die Verbindung via ONVIF, um das Gerät in Videomanagementsysteme (VMS) wie Milestone, Genetec, Axxon und Digifort zu integrieren.



Die ONVIF-Autorisierung wird von DomeCam Mini ab der Firmware-Version 2.356 unterstützt.

Ein Administrator oder PRO mit Systemkonfigurationsrechten kann eine Verbindung über ONVIF einrichten:

- [Ajax PRO Desktop](#) mit der App-Version 4.20 oder höher.
- [Ajax Desktop](#) ab der App-Version 4.21.

### Konfiguration der ONVIF-Autorisierung

## Videoszenarien

Das Ajax System bietet die Möglichkeit, IP-Kameras zur Alarmverifizierung zu verwenden. Videoszenarien ermöglichen die Verifizierung von Alarmen anhand des Videomaterials von vor Ort installierten Kameras.

Kameras können so konfiguriert werden, dass sie auf Alarme von einem einzelnen Gerät, mehreren Geräten oder allen angeschlossenen Geräten reagieren. Kombinierte Melder können verschiedene Arten von Alarmen registrieren, was Ihnen erlaubt, Reaktionen auf eine Vielzahl von Alarmtypen zu konfigurieren, unabhängig davon, ob es sich um einen, mehrere oder alle Alarmtypen handelt.

### Mehr erfahren

## Videowand

Der Benutzer kann Videos auf der Registerkarte **Videowand**  verwalten, die verfügbar ist, sobald mindestens eine Kamera hinzugefügt wurde. Diese Funktion ermöglicht einen schnellen Zugriff auf alle angeschlossenen Kameras, die gemäß den Datenschutzeinstellungen angezeigt werden.

### **In mobilen Ajax Apps können Sie:**

1. Zwischen Kameras umschalten.
2. Die gewünschte Kamera nach Namen suchen.
3. Eine PTZ-Kamera verwalten.

## In Ajax PRO Desktop können Sie:

1. Zwischen Kameras umschalten.
2. Die gewünschte Kamera nach Namen suchen.
3. Kameras nach Raum, NVR oder Gruppe sortieren.
4. Eine PTZ-Kamera verwalten.
5. Benutzerdefinierte Layouts für die Anzeige von Videos von Kameras speichern.
6. Die Reihenfolge ändern, in der die Kamerabilder angezeigt werden.
7. Layouts für die Anzeige von Videos als Slideshow erstellen.

So verwenden Sie das Videowand-Widget in Ajax PRO Desktop

Welche Tastaturkürzel sind in Ajax PRO Desktop verfügbar

## Privatzonen

Das System bietet die Möglichkeit, Teile des Bildes auszublenden. Befindet sich z. B. ein Tresor im Aufnahmebereich, kann durch Einrichtung einer entsprechenden Zone der Bereich um den Tresor aufgezeichnet werden, ohne dass der Inhalt des Tresors sichtbar ist. In der Privatzone werden keine Bewegungen oder Objekte erkannt und aufgezeichnet.

Dazu in den Ajax Apps:

1. Gehen Sie zur Registerkarte **Geräte** .
2. Wählen Sie die Kamera aus der Liste aus. Wenn die Kamera mit einem Netzwerkvideorekorder verbunden ist, wählen Sie **NVR** und tippen Sie auf **Kameras**.
3. Gehen Sie zu den **Einstellungen**, indem Sie zweimal auf das Zahnradsymbol  tippen.
4. Wählen Sie das Menü **Privatzonen**.
5. Tippen Sie auf **Privatzonen konfigurieren**. Stellen Sie den gewünschten Bereich ein.

0:00 / 0:09

6. Tippen Sie auf das Symbol ✕. Kehren Sie zu den Kameraeinstellungen zurück.

Der Benutzer kann bis zu vier Privatzonen einstellen.

## Auswahl des Installationsortes



Bei der Wahl des optimalen Standortes zur Installation von DomeCam Mini sind der Blickwinkel der Kamera sowie mögliche Hindernisse, die die Sicht der Kamera beeinträchtigen können, zu berücksichtigen.

[So installieren Sie eine Ajax Kamera für bessere KI-Erkennung](#)

[So installieren Sie DomeCam Mini](#)

Berücksichtigen Sie die Empfehlungen zur Platzierung beim Planen des Sicherheitsprojekts für Ihr Objekt. Die Planung und Installation des Sicherheitssystems sollte von Fachleuten durchgeführt werden. Eine Liste empfohlener Partner finden [Sie hier](#).

# Die Kamera darf nicht an folgenden Orten installiert werden

1. In Innenräumen oder im Freien, wo die Temperatur- und Luftfeuchtwerte nicht den angegebenen Betriebsparametern entsprechen.
2. An Orten, an denen Objekte oder Konstruktionen die Sicht der Kamera einschränken können.
3. Bei direktem hellem Licht oder auf hellen Objekten (z. B. einer weißen Wand), da dies die Bildqualität beeinträchtigen kann. Die helle Oberfläche reflektiert die IR-Beleuchtung und blendet die Kamera bei Dunkelheit.

## Installation

1. Das Ethernetkabel an die Kamera anschließen. Wenn die Kamera über PoE mit Strom versorgt wird, ist kein externes Netzteil erforderlich; andernfalls sowohl das externe Netzteil als auch das Ethernetkabel anschließen.
2. Die Stromversorgung der Kamera einschalten. Die LED am Kabelanschluss leuchtet grün.
3. Fügen Sie die Kamera zum System hinzu, und trennen Sie die Ethernet- und die Stromversorgungsverbindung von der Kamera.
4. Die Facettenlinse entfernen.
5. Die Schrauben, die die Schutzabdeckung halten, mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel (Ø 2,5 mm) entfernen. Eine microSD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) in den dafür vorgesehenen Steckplatz einsetzen. Die beiden Schrauben, die das Gehäuse des Kameraobjektivs halten, mit einem Schraubendreher lösen.



Nachdem Sie DomeCam Mini zum System hinzugefügt haben, formatieren Sie die Speicherkarte in den Kameraeinstellungen.

6. Die Kameraposition durch Drehen des Gehäuses einstellen. Die beiden Schrauben, mit denen das Gehäuse des Kameraobjektivs befestigt ist, anziehen. Die Schutzabdeckung wieder aufsetzen und die Schrauben festziehen.
7. Mithilfe der Bohrschablone die Stellen für die Bohrungen auf der Oberfläche markieren, wo die Kamera montiert werden soll. Die Schablone am gewählten Installationsort mit Klebeband befestigen und drei Löcher entsprechend der Schablone bohren.
8. Das Kabel durch den Kabelkanal führen und die Kamera mit den mitgelieferten Schrauben an der Oberfläche befestigen.



9. Die Facettenlinse befestigen.
10. Schließen Sie das Ethernetkabel und die Stromversorgung an die Kamera an. Wenn die Kamera in Innenräumen verwendet wird, wo die Luftfeuchtigkeit außerhalb der Betriebsparameter liegt, oder wenn sie im Freien verwendet wird, einen wasserdichten Stecker anbringen.



Die empfohlenen elektrischen Parameter für die Stromversorgung sind 12 V $\pm$  20 % mit einem Strom von mindestens 1 A.



11. Die Stromversorgung der Kamera einschalten. Die LED am Kabelanschluss leuchtet grün.
12. Sicherstellen, dass das Objektiv der Kamera auf den geschützten Bereich gerichtet ist. Zum Einstellen die Facettenlinse und die Schutzabdeckung abnehmen.



Die Spaces sind für Anwendungen ab den folgenden Versionen verfügbar:

- Entfernen Sie die Schutzabdeckung nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Regen).
- Bevor Sie die Kamera im Freien installieren, stellen Sie sicher, dass sie langsam zwischen verschiedenen Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen wechselt.
- Wenn Sie die Schutzabdeckung wieder anbringen, ziehen Sie die Schrauben fest an, um die Dichtigkeit des Gehäuses zu gewährleisten.

Die Ajax Kameras sind mit einem Trockenmittel ausgestattet, das überschüssige Feuchtigkeit bis zu mehreren Tagen absorbieren kann. Wenn das Objektiv der Kamera nach einer Woche immer noch beschlägt, überprüfen Sie die Dichtigkeit des Gehäuses oder wenden Sie sich an den [technischen Support von Ajax](#).

# Hinzufügen zum System

## Bevor Sie ein Gerät hinzufügen

1. Installieren Sie die [Ajax App](#).
2. Melden Sie sich bei Ihrem [Konto](#) an oder erstellen Sie ein neues Konto.
3. Wählen Sie einen [Space](#) aus oder erstellen Sie einen neuen.
4. Fügen Sie mindestens einen [virtuellen Raum](#) hinzu.
5. Stellen Sie sicher, dass der Space unscharf geschaltet ist.



Nur ein PRO oder ein Space-Administrator mit Systemkonfigurationsrechten kann ein Gerät zum Space hinzufügen.

### Arten von Konten und ihre Rechte

## So fügen Sie DomeCam Mini hinzu

**Ohne NVR im System:**



**Mit NVR im System:**



## Zurücksetzen auf Standardeinstellungen

So setzen Sie die Kamera auf die Standardeinstellungen zurück:

1. Schalten Sie die Kamera aus, indem Sie das externe Netzteil oder das Ethernet-Kabel (bei Stromversorgung über PoE) abziehen.
2. Halten Sie die Rücksetztaste gedrückt.
3. Schalten Sie die Kamera bei gedrückter Reset-Taste ein und warten Sie, bis die LED violett leuchtet. Dies dauert etwa 50 Sekunden.



Die LED der Taste leuchtet 20 Sekunden lang blau, nachdem die Kamera bei gedrückter Rücksetztaste eingeschaltet wurde. Danach erlischt sie für 30 Sekunden und leuchtet violett. Dies bedeutet, dass die Kamera auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt wurde.

4. Lassen Sie die Taste los.

# Symbole

Die Symbole in der Anwendung zeigen bestimmte Zustände des Geräts an. Um sie aufzurufen:

1. Wählen Sie in der Ajax App einen **Space** aus.
2. Öffnen Sie die Registerkarte **Geräte** .
3. Wählen Sie **DomeCam Mini** aus der Liste aus.

| Symbol  | Bedeutung   |
|---|---|
|    | Die Live-Ansicht ist verfügbar.   |
|    | Die Live-Ansicht ist nicht verfügbar.   |
|    | Andere Benutzer haben Zugriff auf das Kameravideo.<br><a href="#">Mehr erfahren</a>                     |
|    | Die Kamera hat ein Archiv.  |
|    | Die microSD-Karte ist nicht installiert.  |
|  | Die microSD-Karte ist installiert.  |
|  | Eine Fehlfunktion der microSD-Karte wurde erkannt. Es wird empfohlen, die microSD-Karte zu formatieren. |
|  | Die microSD-Karte wird formatiert.  |
|  | Die neue Firmwareversion ist verfügbar.   |
|  | Während der Firmwareaktualisierung wurde ein Fehler erkannt.  |
|  | Das Gerät hat die Verbindung zum Ajax Cloud Server verloren.  |
|  | Die Geräteverbindung via ONVIF ist aktiviert.<br><a href="#">Mehr erfahren</a>                          |

# Zustände

Zustände zeigen Informationen über das Gerät und seine Betriebsparameter an. Weitere Informationen zu den Zuständen der Kamera finden Sie in den Ajax Apps:

1. Wählen Sie in der Ajax App einen **Space** aus.
2. Öffnen Sie die Registerkarte **Geräte** .
3. Wählen Sie **DomeCam Mini** aus der Liste der Geräte aus. Wenn DomeCam Mini mit dem Videorekorder verbunden ist, wählen Sie **NVR**, und tippen Sie dann auf **Kameras**.

| Parameter          | Bedeutung  |
|--------------------|--|
| Störung            | <p>Durch Tippen auf ⓘ wird die Liste der Gerätestörungen geöffnet.</p> <p>Das Feld wird nur bei einer erkannten Störung angezeigt.</p>   |
| Firmware-Update    | <p>Dieses Feld erscheint, wenn ein Firmware-Update vorliegt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Neue Firmware-Version verfügbar:</b> Die neue Firmware steht zum Download und zur Installation bereit.</li> <li>• <b>Herunterladen...</b> – das Herunterladen der Firmware läuft. Der Fortschritt wird in Prozent angegeben.</li> <li>• <b>Installation...</b> – die Firmware wird installiert.</li> <li>• <b>Firmware-Update fehlgeschlagen:</b> Die neue Firmware konnte nicht installiert werden.</li> </ul> <p>Wenn Sie auf ⓘ tippen, erhalten Sie weitere Informationen zum Firmware-Update des Gerätes.</p> |
| Verbindung         | <p>Status der Kameraverbindung über Ethernet mit dem Internet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Online</b> – die Kamera ist mit dem Netzwerk verbunden. Normaler Zustand.</li> <li>• <b>Offline</b> – die Kamera ist nicht mit dem Netzwerk verbunden. Bitte überprüfen Sie Ihre kabelgebundene Internetverbindung.</li> </ul> <p>Tippen Sie auf das Symbol ⓘ, um die Netzwerkparameter anzuzeigen.</p>   |
| Verbindung zum NVR | <p>Wird angezeigt, wenn die Kamera mit NVR verbunden ist.</p> <p>Status der Kameraverbindung mit NVR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Online</b> – die Kamera ist über NVR mit dem Netzwerk verbunden. Normaler Zustand.</li> <li>• <b>Offline</b> – die Kamera ist nicht über NVR mit dem Netzwerk verbunden. Bitte überprüfen Sie Ihre kabelgebundene Internetverbindung.</li> </ul> <p>Tippen Sie auf das Symbol ⓘ, um die Netzwerkparameter anzuzeigen.</p>  |
| Speicherort        | <p>Zeigt die Liste der mit der Kamera verbundenen Speichergeräte an:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Speicherkarte</b> – Daten werden auf einer in der Kamera installierten Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten) gespeichert.</li> </ul>  |

|                    |   |
|--------------------|---|
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NVR-Festplatte</b> – Daten werden auf der Festplatte des NVR gespeichert.</li> </ul> <p>Wenn Sie auf das Symbol ⓘ tippen, werden der Aufzeichnungsmodus und die Speichereinstellungen angezeigt.</p>  |
| Speicherkarte      | <p>Status der Verbindung zwischen Speicherkarte und Kamera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OK</b> – die Speicherkarte kommuniziert mit der Kamera. Normaler Zustand.</li> <li>• <b>Fehler</b> – Es liegt ein Fehler im Betrieb der Speicherkarte vor. Tippen Sie auf das Symbol ⓘ, um Details anzuzeigen. Folgen Sie den Anweisungen in der App.</li> <li>• <b>Nicht installiert</b> – die Speicherkarte ist nicht in der Kamera installiert.</li> <li>• <b>Formatierung erforderlich</b> – die Formatierung der Speicherkarte wird empfohlen. Wenn die Speicherkarte Daten enthält, werden diese dauerhaft gelöscht.</li> <li>• <b>Funktioniert mit Fehlern</b> – die Speicherkarte ist fehlerhaft. Drücken Sie die Taste zum Zurücksetzen der Kamera oder formatieren Sie die Speicherkarte.</li> <li>• <b>Wird formatiert ...</b> – die Speicherkarte wird formatiert.</li> </ul> |
| Auflösung          | Die aktuelle Kameraauflösung.   |
| Bildfrequenz       | Die aktuelle Bildrate der Kamera.   |
| Bitrate            | Die aktuelle Bitrate der Kamera.  |
| Videocodec         | <p>Der aktuelle Videocodec:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>H.265</b></li> <li>• <b>H.264</b></li> </ul>  |
| Bewegungserkennung | <p>Der Funktionsstatus der <b>Bewegungserkennung</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ein</b></li> <li>• <b>Aus</b></li> </ul>  |

|  |  |
|--|--|
| Objekterkennung                                  | Die Einstellung der Funktion <b>Objekterkennung</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mensch</b></li> <li>• <b>Haustier</b></li> <li>• <b>Fahrzeug</b></li> <li>• <b>Aus</b></li> </ul>  |
| Betriebszeit                                     | Die Betriebszeit der Kamera seit dem letzten Neustart.   |
| Berechtigungen zum Anzeigen ( <i>in Arbeit</i> ) | Zeigt die Anzahl der Benutzer an, die Zugriff auf das Kameravideo haben.<br><br>Durch Tippen auf das Symbol ⓘ wird die Liste der Benutzer, Installateure und Unternehmen angezeigt, die unter bestimmten Bedingungen Zugriff haben.<br><br><b><u>Mehr erfahren</u></b> |
| Firmware   | Firmwareversion der Kamera.  |
| Geräte-ID  | ID/Seriennummer von DomeCam Mini. Auch über den QR-Code auf dem Gerätegehäuse und auf der Verpackung zu finden.  |

## Einstellungen

So ändern Sie die Kameraeinstellungen in der Ajax App:

1. Öffnen Sie die Registerkarte **Geräte** .
2. Wählen Sie **DomeCam Mini** aus der Liste aus. Wenn DomeCam Mini mit dem Videorekorder verbunden ist, wählen Sie **NVR** und tippen Sie dann auf **Kameras**.
3. Gehen Sie zu den **Einstellungen**, indem Sie auf das Zahnradsymbol  tippen.
4. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
5. Tippen Sie auf **Zurück**, um die neuen Einstellungen zu speichern.

| Einstellungen | Bedeutung |
|---------------|-----------|
|---------------|-----------|

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Name                                  | <p>Name der Kamera. Wird in der Geräteliste, im SMS-Text und in den Benachrichtigungen im Ereignisprotokoll angezeigt.</p> <p>Um den Kameranamen zu ändern, tippen Sie auf das Textfeld.</p> <p>Der Name kann aus bis zu 12 kyrillischen Zeichen oder bis zu 24 lateinischen Zeichen bestehen.</p>  |
| Raum                                  | <p>Auswahl des virtuellen Raums für die Kamera.</p> <p>Der Raumname wird im SMS-Text und in den Benachrichtigungen des Ereignisprotokolls angezeigt.</p>  |
| Im Nachtmodus scharfgeschaltet        | <p>Bei Aktivierung dieser Option schaltet die Kamera in den Scharfschaltungsmodus um, wenn das System auf <b>Nachtmodus</b> gesetzt ist.</p> <p><b><u>Mehr erfahren</u></b></p>   |
| Aufnahme-Einstellungen                | <p>Auswahl des <b>Aufnahmemodus</b> für jedes Speichergerät:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bei Auslösung oder Szenario</b></li> <li>• <b>Fortlaufend</b></li> <li>• <b>Nie</b></li> </ul> <p>Auswahl des Scharfschaltungsmodus, wenn die Kamera Videos aufnimmt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bei Scharfschaltung</b></li> <li>• <b>Immer</b></li> </ul> |
| Benachrichtigungen von Kameradektoren | <p>Öffnet ein Menü mit Einstellungen für <b>Benachrichtigungen von Kamerameldern</b>.</p> <p><b><u>Mehr erfahren</u></b></p>  |
| <b>Kameraeinstellungen</b>            |   |
| Erkennung                             | <p>Öffnet ein Menü mit <b>Erkennungseinstellungen</b>.</p> <p><b><u>Mehr erfahren</u></b></p>   |
| Videostream                           | <p>Einstellungen für Hauptstream- und Nebenstream-Parameter.</p> <p><b><u>Mehr erfahren</u></b></p>   |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Bild                                | <p>Einstellungen für die Bildqualität der Kamera.</p> <p><b><u>Mehr erfahren</u></b></p>  |
| Bildschirmanzeige (OSD) (in Arbeit) | <p>Erlaubt dem Benutzer, die Anzeige zusätzlicher Informationen auf dem Kamerabild anzupassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Name der Kamera</b></li> <li>• <b>Zeitstempel</b></li> <li>• <b>Parameter des angezeigten Textes</b></li> </ul>  |
| Audio                               | <p>Einstellungen für Audioaufnahme und -wiedergabe.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Audioaufnahme und -wiedergabe</b> – Aktivieren Sie diese Funktion, um Videos mit Ton anzusehen und aufzunehmen.</li> <li>• <b>Audiocodec.</b></li> <li>• <b>Bitrate.</b></li> <li>• <b>Abtastrate.</b></li> <li>• <b>Mikrofonverstärkung</b> – Konfigurieren Sie die Mikrofonempfindlichkeit je nach Installationsort.</li> </ul> |
| Privatzonen                         | <p>Ermöglicht dem Benutzer die Auswahl von Bereichen, die im Kameravideo nicht angezeigt werden. Stattdessen wird ein schwarzes Rechteck angezeigt.</p>   |
| Firmware-Update                     | <p>Ermöglicht dem Benutzer, nach einer neuen Firmwareversion zu suchen und sie herunterzuladen.</p>   |
| <b>Verbindung</b>                   |   |
| Verbindungstyp                      | <p>Die Einstellung zur Auswahl des Typs der Verbindung der Kamera mit dem Ajax Cloud-Service über Ethernet.</p> <p>Verfügbare Verbindungstypen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DHCP</b></li> <li>• <b>Statisch</b></li> </ul>  |
| Speicherkarte                       | <p>Auswahl der maximalen Archivierungstiefe. Sie kann zwischen 1 und 360 Tagen oder unbegrenzt eingestellt werden.</p> <p>Erlaubt dem Benutzer, die Speicherkarte zu formatieren.</p>   |
| Überwachung                         |   |

|                    |  |
|--------------------|--|
|                    | <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">  Die Einstellung ist in <a href="#">Ajax Pro Apps</a> verfügbar. </div> <p>Mit dieser Option kann ein PRO mit Systemkonfigurationsrechten das System konfigurieren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Zonennummer für NSL-Ereignisse:</b> eindeutige Kennung des Geräts bei Ereignissen, die es an die NSL meldet.</li> <li>• <b>Ereignisse bei Erkennung an die NSL senden:</b> ob das Gerät Benachrichtigungen bei Bewegungs- oder Objekterkennung an die NSL senden soll.</li> </ul> |
| Service            | <p>Öffnet ein Menü mit <b>Serviceeinstellungen</b>.</p> <p><b><u>Mehr erfahren</u></b></p>   |
| Problem melden     | Ermöglicht dem Benutzer, ein Problem zu beschreiben und einen Bericht zu senden.   |
| Benutzerhandbuch   | Öffnet das Kamera-Benutzerhandbuch.  |
| Vom NVR entkoppeln | <p>Entkoppelt das Gerät von dem NVR, mit dem es gekoppelt war.</p> <p>Die Option ist verfügbar, wenn das Gerät mit dem NVR gekoppelt ist.</p>  |
| Gerät entkoppeln   | Entkoppelt DomeCam Mini vom Space und allen NVR, denen sie hinzugefügt wurde.  |

## Benachrichtigungen von Kamerameldern

| Einstellungen | Bedeutung |
|---------------|-----------|
|---------------|-----------|

|   |   |
|---|---|
| Benachrichtigen, wenn erkannt             | <p>Der Benutzer kann die Art des Objekts oder der Bewegung auswählen, und wenn sie erkannt wird, erhält er eine Benachrichtigung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mensch</b></li> <li>• <b>Haustier</b></li> <li>• <b>Fahrzeug</b></li> <li>• <b>Jede Bewegung (durch Bildanalyse)</b></li> </ul> <p>Beachten Sie, dass die entsprechenden Objekt- bzw. Bewegungstypen in den <b>Erkennungseinstellungen</b> aktiviert sein müssen.</p> |
| Objekterkennungszeit für Benachrichtigung | <p>Auswahl der Zeit, die ein Objekt im Sichtfeld der Kamera verbleiben muss, damit das System eine Benachrichtigung über das erkannte Objekt sendet. Die verfügbaren Werte sind <b>Sofort benachrichtigen</b> oder <b>2, 3, 4</b> oder <b>5 Sekunden</b>.</p> <p>Die Standardzeit beträgt <b>2 Sekunden</b>.</p>  |
| Meldeintervall für ähnliche Ereignisse    | <p>Auswahl des Zeitintervalls für die Meldung ähnlicher Ereignisse: von <b>30 Sekunden</b> bis <b>8 Stunden</b>.</p> <p>Das Standardintervall beträgt <b>3 Minuten</b>.</p> <p>Die gewählte Zeit gilt für jede Art der Erkennung und trägt dazu bei, wiederholte Benachrichtigungen über dieselbe Auslöseursache zu vermeiden.</p>  |
| Bedingungen für Benachrichtigung          | <p>Auswahl des Modus, in dem die Kamera Benachrichtigungen sendet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bei Scharfschaltung</b></li> <li>• <b>Immer</b></li> </ul>   |

## Erkennungseinstellungen

| Einstellungen      | Bedeutung  |
|--------------------|--|
| Bewegungserkennung | Wenn diese Option aktiviert ist, erkennt die Kamera Bewegungen mithilfe der integrierten Software.   |
| Bild analysieren   | <p>Der Software-Algorithmus zur Bildanalyse, der für die Bewegungserkennung verwendet wird.</p> <p>Die Option ist verfügbar, wenn <b>Bewegungserkennung</b> aktiviert ist.</p> |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Bewegungserkennungs-Einstellungen | <p>Die Option öffnet ein Menü mit Einstellungen zur Bewegungserkennung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Überwachungsbereich anpassen:</b> definiert den spezifischen Bereich innerhalb des Sichtfeldes, in dem die Kamera Bewegungen erkennen soll.</li> <li>• <b>Empfindlichkeitsschwelle:</b> definiert die Empfindlichkeit des Geräts gegenüber Bewegungen im Aktivitätsbereich.</li> <li>• <b>Fläche der detektierbaren Objekte:</b> gibt die Größe des Bereichs im Sichtfeld der Kamera an, den ein sich bewegendes Objekt einnehmen muss, damit das Gerät ausgelöst wird.</li> </ul> <p>Die Option ist verfügbar, wenn <b>Bewegungserkennung</b> aktiviert ist.</p>  |
| Objekterkennung                   | <p>Wenn diese Option aktiviert ist, erkennt die Kamera die Art der sich bewegend Objekte mithilfe eines integrierten Algorithmus. Im Video werden Menschen, Haustiere und Fahrzeuge durch farbige Rechtecke hervorgehoben.</p>   |
| Objekterkennungs-Einstellungen    | <p>Die Option öffnet das Menü mit den Einstellungen zur Objekterkennung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bereich der Objekterkennung anpassen:</b> definiert den spezifischen Bereich innerhalb des Sichtfelds, in dem die Kamera die Art der sich bewegend Objekte erkennen soll.</li> <li>• <b>Personenerkennung:</b> ermöglicht die Erkennung von Personen im Video.</li> <li>• <b>Haustierererkennung:</b> ermöglicht die Erkennung von Haustieren im Video.</li> <li>• <b>Fahrzeuigerkennung:</b> ermöglicht die Erkennung von Fahrzeugen im Video.</li> <li>• <b>Empfindlichkeitsschwelle:</b> bestimmt die Genauigkeit der Objekterkennung. Diese Einstellung ist für jeden Objekttyp verfügbar.</li> </ul> <p>Diese Option ist verfügbar, wenn die <b>Objekterkennung</b> aktiviert ist.</p> |

## Video-Stream Einstellungen

Einstellungen für Mainstream- und Substream-Parameter.

| Einstellungen     | Bedeutung |
|-------------------|-----------|
| <b>Mainstream</b> |           |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Videocodec                  | <p>Videokompressionsstandard:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• H.264</li> <li>• H.265</li> </ul>  |
| Auflösung                   | <p>Auflösung für den Mainstream:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1024 × 576</li> <li>• 1920 × 1080</li> <li>• 2304 × 1296</li> <li>• 2560 × 1440</li> <li>• 2592 × 1944</li> <li>• 2880 × 1620</li> <li>• 2944 × 1656</li> <li>• 3072 × 1728</li> <li>• 3840 × 2160</li> </ul> |
| Bildfrequenz                | Bitrate: von 3 bis 25 in Schritten von 1 Bild/s.  |
| Bitrate Typ                 | <p>Bitratentyp:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Variabel (VBR)</b></li> <li>• <b>Konstant (CBR)</b></li> </ul>  |
| Bitrate                     | Bitrate in kbit/s festlegen.  |
| GOP-Länge                   | GOP-Länge: von 1 bis 250 Frames in Schritten von 1.   |
| VBR-Qualität / CBR-Qualität | Kompressionsqualität: von 0 bis 100 in Schritten von 1.   |
| <b>Substream</b>            |   |
| Videocodec                  | <p>Videokompressionsstandard:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• H.264</li> <li>• H.265</li> </ul>  |
| Auflösung                   | <p>Auflösung für den Substream:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 720 × 480</li> <li>• 720 × 576</li> <li>• 1024 × 576</li> </ul>  |
| Bildfrequenz                | Bitrate: von 3 bis 25 in Schritten von 1 Bild/s.  |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Bitrate Typ                 | Bitratentyp: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Variabel (VBR)</b></li> <li>• <b>Konstant (CBR)</b></li> </ul> |
| Bitrate                     | Bitrate in kbit/s festlegen.  |
| GOP-Länge                   | GOP-Länge: von 1 bis 250 Frames in Schritten von 1.   |
| VBR-Qualität / CBR-Qualität | Kompressionsqualität: von 0 bis 100 in Schritten von 1.   |

## Bildeinstellungen

Parameter zur Anpassung der Bildqualität der Kamera.

| Einstellungen               | Bedeutung  |
|-----------------------------|--|
| Helligkeit                  | Anpassung der Bildhelligkeit.  |
| Farbsättigung               | Regelung der Farbsättigung des Bildes.   |
| Schärfe                     | Einstellung der Bildschärfe.   |
| Kontrast                    | Anpassung des Bildkontrasts.   |
| Bildrotation                | Rotation des Bildes konfigurieren: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Standardansicht</b> – Das Bild wird nicht gedreht;</li> <li>• <b>180°</b> – Das Bild wird um 180° gedreht. Empfohlen für Installationen, bei denen das Bild invertiert oder auf dem Kopf stehend dargestellt wird.</li> </ul> |
| Wide Dynamic Range (WDR)    | WDR aktivieren oder deaktivieren.<br><br>Wenn WDR aktiviert ist, können Kamerabilder mit zu dunklen oder zu hellen Bereichen verbessert werden.  |
| Lichtstabilisierung         | Belichtung einstellen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1–2,9</b> – Anpassung der WDR-Stufen;</li> <li>• <b>3–5</b> – Aktivierung und Anpassung der HDR-Stufen.</li> </ul><br>Verfügbar, wenn <b>Wide Dynamic Range (WDR)</b> aktiviert ist.  |
| Tag/Nacht-Modus (IR-Filter) | Bildverarbeitungsmodus der Kamera entsprechend den Lichtverhältnissen wählen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tag</b> – IR-Hintergrundbeleuchtung dauerhaft aus;</li> <li>• <b>Nacht</b> – IR-Hintergrundbeleuchtung dauerhaft an;</li> </ul>  |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
|                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Auto</b> – Die IR-Hintergrundbeleuchtung wird automatisch entsprechend den Einstellungen für <b>Beleuchtungsschwelle für Moduswechsel</b> umgeschaltet.</li> </ul>  |
| Beleuchtungsschwelle für Moduswechsel | <p>Auswahl der Beleuchtungsschwelle für den Wechsel zwischen Tag- und Nachtmodus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Früher Morgen, später Abend.</b></li> <li>• <b>Mittel.</b></li> <li>• <b>Später Morgen, früher Abend.</b></li> </ul> <p>Verfügbar, wenn der <b>Tag/Nacht-Modus (IR-Filter)</b> auf <b>Auto</b> eingestellt ist.</p>   |
| Infrarot-Beleuchtung (IR)             | <p>Einstellung der IR-Hintergrundbeleuchtung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Auto</b></li> <li>• <b>Benutzerdefiniert</b></li> <li>• <b>Aus</b></li> </ul> <p>Diese Funktion sorgt für klare Bilder bei Dunkelheit oder schlechten Lichtverhältnissen, indem IR-LEDs eingesetzt werden, wenn andere Lichtquellen nicht ausreichen.</p> |
| IR-Intensität                         | <p>Anpassung der Intensität der IR-Beleuchtung.</p> <p>Verfügbar, wenn die <b>Infrarot-Beleuchtung (IR)</b> auf <b>Benutzerdefiniert</b> eingestellt ist.</p>   |
| Belichtung einstellen basierend auf   | <p>Bestimmung des Bildbereichs, auf dem die Belichtung basiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ganzes Bild</b></li> <li>• <b>Mitte des Bildes</b></li> <li>• <b>Oberer Bildrand</b></li> <li>• <b>Rechter Bildrand</b></li> <li>• <b>Unterer Bildrand</b></li> <li>• <b>Linker Bildrand</b></li> </ul>                                 |
| Belichtung                            | <p>Einstellung des Belichtungsmodus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Auto</b></li> <li>• <b>Manuelle Einstellung</b></li> </ul>   |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Bildeinstellungen           | <p>Einstellung der Verschlusszeit zur Reduzierung von Bewegungsunschärfe oder Bildrauschen.</p> <p>Verfügbar, wenn die <b>Belichtung</b> auf <b>Auto</b> eingestellt ist.</p>  |
| Verschlusszeit              | <p>Einstellung der Verschlusszeit, um eine korrekte Belichtung des Bildes zu gewährleisten.</p> <p>Verfügbar, wenn die <b>Belichtung</b> auf <b>Manuelle Einstellung</b> eingestellt ist.</p>  |
| Belichtungskorrektur        | Manuelle Anpassung der automatischen Belichtungseinstellungen, um die Bildhelligkeit zu steuern.   |
| Rauschunterdrückung         | Aktivierung oder Deaktivierung der Rauschunterdrückung.  |
| Parameterwert               | <p>Einstellung des Rauschunterdrückungspegels.</p> <p>Verfügbar, wenn die <b>Rauschunterdrückung</b> aktiviert ist.</p>  |
| Anti-Flicker (Netzfrequenz) | <p>Einstellung der Netzfrequenz zur Reduzierung des Bildflimmerns. Diese Einstellung wird verwendet, wenn die Kamera bei schlechten Lichtverhältnissen aufnimmt und die Lampen im Kamerabild mit der Netzfrequenz flackern. Verfügbare Parameter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>50 Hz</b></li> <li>• <b>60 Hz</b></li> <li>• <b>Deaktiviert</b> – Anti-Flicker ist ausgeschaltet.</li> </ul> |

## Serviceeinstellungen

| Einstellungen           | Bedeutung   |
|-------------------------|---|
| Zeitzone                | <p>Auswahl der Zeitzone.</p> <p>Sie wird vom Benutzer festgelegt und angezeigt, wenn Videos von IP-Kameras angezeigt werden.</p>  |
| Verbindung via ONVIF    | <p>Konfiguration der Geräteverbindung via ONVIF zu VMS von Drittanbietern.</p> <p><a href="#"><b><u>Mehr erfahren</u></b></a></p> |
| <b>Serververbindung</b> |   |

|   |   |
|---|---|
| Verzögerung des Alarms bei Ausfall der Cloud-Verbindung, s              | Die Verzögerung ist notwendig, um das Risiko eines Falschalarms aufgrund der Trennung vom Server zu reduzieren.<br><br>Die Verzögerung kann im Bereich von 30 bis 600 s eingestellt werden.     |
| Cloud-Abfrageintervall, s   | Die Abfragefrequenz des Ajax Cloud Servers kann zwischen 30 und 300 Sekunden eingestellt werden.<br><br>Je kürzer das Intervall, desto schneller wird der Verlust der Cloud-Verbindung erkannt. |
| Benachrichtigungen bei Verlust der Serververbindung ohne Alarm erhalten | Wenn diese Option aktiviert ist, benachrichtigt das System die Benutzer über den Verlust der Serververbindung mit einem Standard-Benachrichtigungston anstelle eines Sirenenalarms.             |

## Anzeige

Die grüne LED-Anzeige befindet sich auf dem Kameragehäuse.

| Ereignis                           | Anzeige            | Anmerkung |
|------------------------------------|--------------------|-----------|
| Die Kamera ist mit Strom versorgt. | Leuchtet grün auf. |           |

## Störung

Wenn eine Störung erkannt wird, zeigt die Ajax App einen Störungszähler auf dem Gerätesymbol an. Alle Störungen werden in den Zuständen der Kamera angezeigt. Felder mit Störungen sind rot markiert.

### Eine Störung wird angezeigt, wenn:

- Die Kamera die Verbindung zum Server verloren hat.
- Das Speichermedium der Kamera eine Störung aufweist. Drücken Sie die Rücksetztaste der Kamera oder formatieren Sie den Speicher in den Kameraeinstellungen.
- Das Speichermedium formatiert werden muss. Formatieren Sie das Speichermedium in den Kameraeinstellungen.

## Wartung

Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionsfähigkeit der Kamera. Wenn Sie eine Verschlechterung des Bildes, einen Verlust an Klarheit oder eine Verdunkelung feststellen, überprüfen Sie, ob das

Gerät verschmutzt ist. Reinigen Sie das Gerätegehäuse von Staub, Spinnweben und anderen Verunreinigungen, sobald diese auftreten. Verwenden Sie weiche, trockene Tücher, die für die Reinigung elektronischer Geräte geeignet sind.

Verwenden Sie zum Reinigen der Kamera keine Substanzen, die Alkohol, Aceton, Benzin oder andere scharfe Lösungsmittel enthalten. Das Objektiv schonend abwischen: Kratzer können zu schlechten Aufnahmen und Kamerafehlern führen.

## Technischspezifische Angaben

[Technische Daten für DomeCam Mini \(5 Mp/2.8 mm\)](#)

[Technische Daten für DomeCam Mini \(5 Mp/4 mm\)](#)

[Technische Daten für DomeCam Mini \(8 Mp/2.8 mm\)](#)

[Technische Daten für DomeCam Mini \(8 Mp/4 mm\)](#)

[Einhaltung von Normen](#)

## Garantie

Die Garantie für die Produkte von Limited Liability Company „Ajax Systems Manufacturing“ gilt für 2 Jahre ab Kaufdatum.

Falls Probleme mit der Funktionalität des Geräts auftreten, empfehlen wir Ihnen, sich zunächst an den technischen Support von Ajax zu wenden. In den meisten Fällen können technische Probleme aus der Ferne gelöst werden.

[Garantieverpflichtungen](#)

[Benutzervereinbarung](#)

**Technischen Support kontaktieren:**

- [Email](#)
- [Telegram](#)

Abonnieren Sie unseren Newsletter über Sicherheit im Alltag. Ganz ohne Spam

**Newsletter**