



schnellstartanleitung

EINSTELLUNGEN FÜR wBox - GERÄTE



app wBox



app wBox



INHALTSVERZEICHNIS

- | | |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| ▶ Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk des Steuermoduls herstellen | S. 2 |
| ▶ wBox - Steuermodul hinzufügen | S. 3 |
| ▶ wBox - Steuerungsbildschirm | S. 3 |
| ▶ wBox - Einstellungen des Steuermoduls | S. 4-5 |

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite

www.blebox.eu

oder schicken Sie uns eine E-Mail an: info@blebox.eu

Unser technischer Support ist unter support@blebox.eu verfügbar.

proudly made by

blebox

>>>



Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk des Steuermoduls herstellen

1


Tippen Sie, um eine Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk herzustellen



Die mobilen Daten müssen ausgeschaltet sein

2


Warten Sie, bis die WLAN-Netzwerksuche abgeschlossen ist

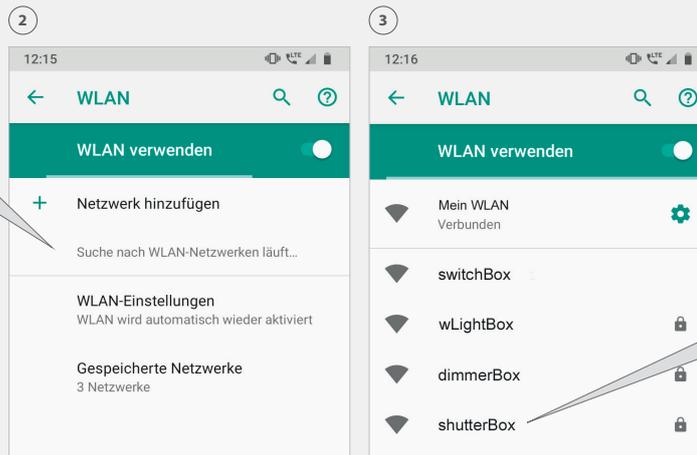

Wählen Sie das vom Steuermodul generierte WLAN-Netzwerk aus

3

Warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist

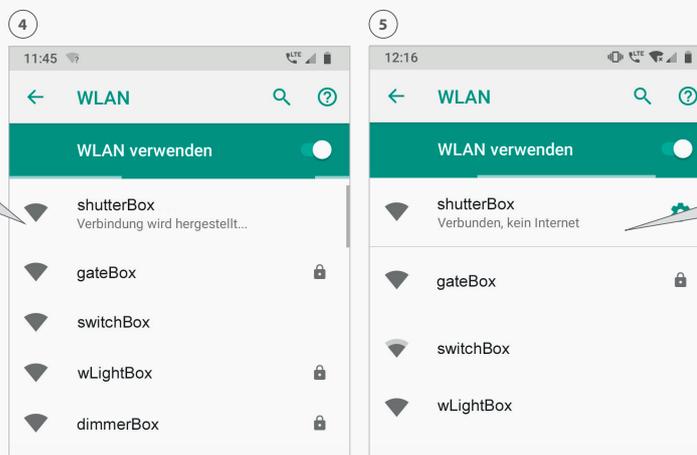

Verbunden!
Auf einigen Smartphones kann die Meldung „kein Internet“ erscheinen - dies ist normal



wBox - Steuermodul hinzufügen

6

Nach dem Öffnen der wBox-App wird der Abschnitt „Favoriten“ angezeigt

Der runde Button zeigt den aktuellen Zustand des Steuermoduls an und ermöglicht Ihnen, das Steuermodul direkt zu steuern

Tippen Sie auf „+“, um das Steuermodul zur App hinzuzufügen

Tippen Sie anschließend auf den Gerätenamen, um zum Steuerungsbildschirm zu gelangen



wBox - Steuerungsbildschirm

7

Dieser Bildschirmbereich zeigt den aktuellen Zustand des Steuermoduls an

Steuertasten


Tippen Sie auf das Zahnrad-Symbol, um zu den Einstellungen des Steuermoduls zu wechseln



1

In diesem Feld können Sie den Gerätenamen ändern, z.B. „Rollläden in der Küche“

Um das Steuermodul von jedem beliebigen Ort der Welt aus steuern zu können, muss die Option „Fernzugriff“ auf „Ja“ eingestellt sein

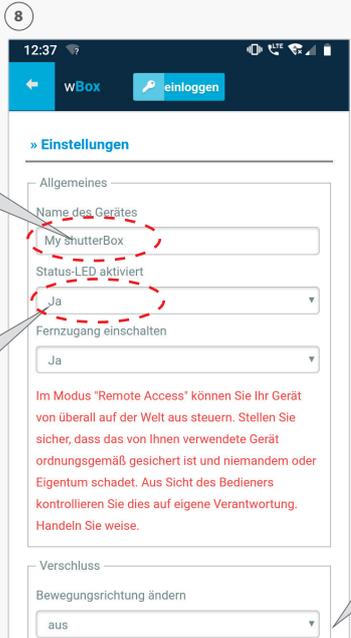


Scrollen Sie nach unten...

2

Scrollen Sie bis zum Abschnitt „Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen“

Finden Sie in der Liste den Namen Ihres WLAN-Heimnetzwerkes und markieren Sie ihn durch Antippen

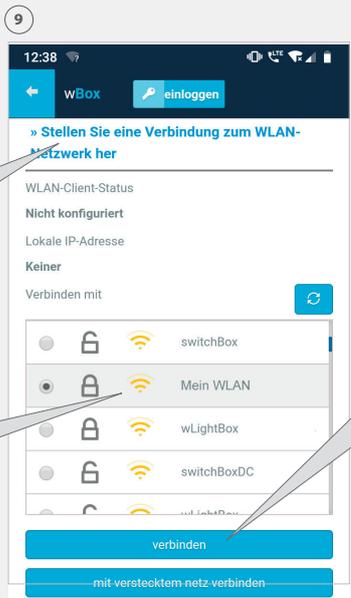

Tippen Sie auf „Verbinden“

3

Geben Sie das Passwort Ihres WLAN-Heimnetzwerkes ein


Tippen Sie auf „Verbinden“



4

Warten Sie einige Sekunden...

Hinweis:
Beim Verbinden des Steuermoduls mit dem WLAN-Heimnetzwerk kann die Verbindung des Smartphones mit dem Steuermodul vorübergehend getrennt werden - dies ist normal

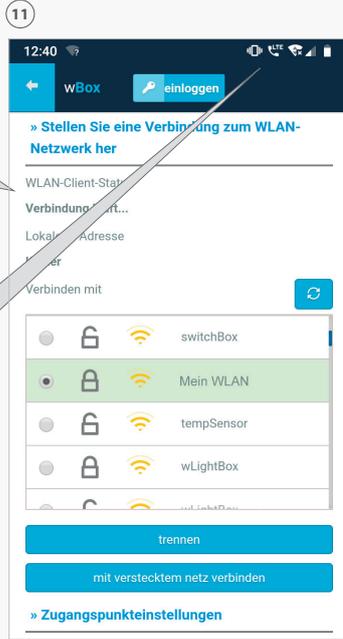


12

Nach erfolgreicher Verbindungsherstellung sollte sich der Status auf „Verbunden“ ändern

Es wird auch die lokale IP-Adresse angezeigt

Sollte unter dem Statusfeld eine Fehlermeldung erscheinen, tippen Sie auf „Trennen“ und verbinden Sie sich erneut

Scrollen Sie nach unten...

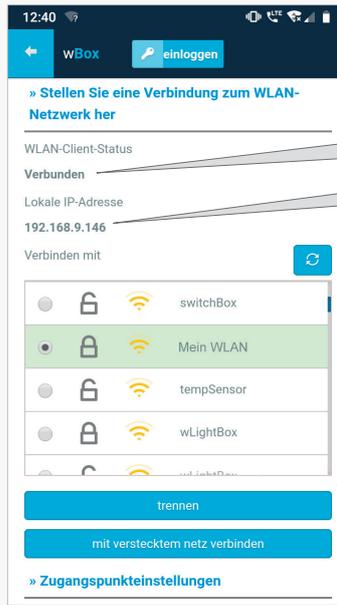


5

Scrollen Sie bis zum Abschnitt „Einstellungen des Zugriffspunktes“

Legen Sie einen Namen für das vom Steuermodul generierte WLAN-Netzwerk fest

Legen Sie ein Passwort für das vom Steuermodul generierte WLAN-Netzwerk fest, um unberechtigte Zugriffe zu verhindern

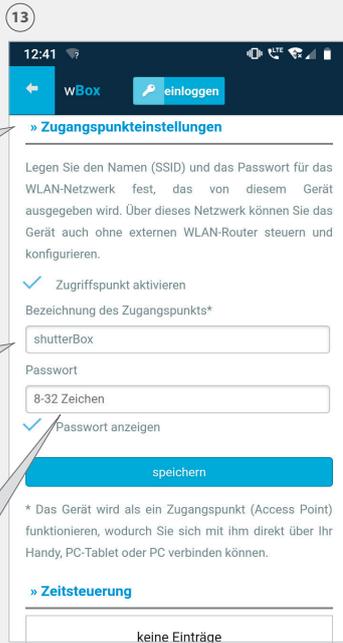

Vergessen Sie nicht, Ihre Änderungen zu speichern

Geschafft!
Weitere geräte-spezifische Informationen finden Sie in den Bedienungsanleitungen der einzelnen Steuermodule

