Haut-parleur 6,5” 8 Ω
ZACLS6

Document technique

CARACTÉRISTIQUES

- Haut-parleur coaxial de 6,5’’.
- Disponible dans les couleurs suivantes :
  - Blanc (RAL 9006) – Réf. ZACLS6
  - Anthracite (RAL 9011) – Réf. ZACLS6A
- Modèle compact de haut-parleur avec grille métallique blanche et pinces en plastique réglables.
- *Tweeter* inclus dans le haut-parleur.
- Montage encastré.
- Dimensions Ø 220 x 90 mm.
- Conforme aux directives CE.

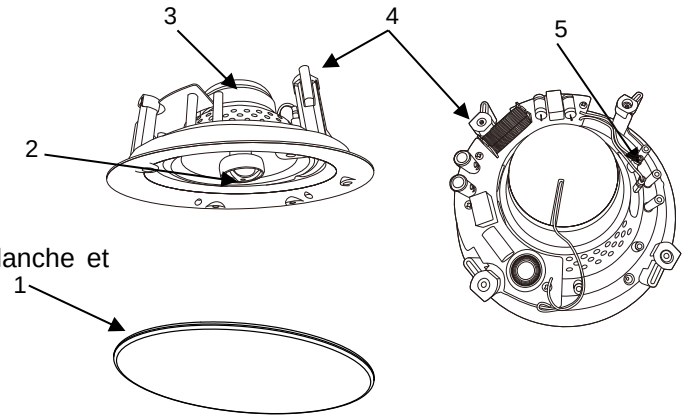

Figure 1. ZACLS6

1. Grille métallique	**2**. *Tweeter*	**3**. Aimant du haut-parleur	**4.** Pinces en plastique réglables.	**5.** Entrée audio

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES	
CONCEPT	**DESCRIPTION**
Type de dispositif	Dispositif de contrôle de fonctionnement électrique
Alimentation externe	Pas nécessaire
Température de travail	de -15 ºC à +40 ºC
Température de stockage	de -20 ºC à +55 ºC
Humidité relative de fonctionnement	5 à 95 % HR (sans condensation)
Humidité de stockage	5 à 95 % HR (sans condensation)
Caractéristiques complémentaires	Classe B
Classe de protection	III
Type de fonctionnement	Fonctionnement continu
Type d'action du dispositif	Type 1
Période de sollicitations électriques	Long
Degré de protection	IP20, milieu propre
Installation	Montage encastré.
Intervalles minimums	Pas nécessaires
Poids	1200 g

SPÉCIFICATIONS DU HAUT-PARLEUR	
CONCEPT	**DESCRIPTION**
Puissance maximum (RMS)	60 W
Modèle de haut-parleur	Coaxial
Impédance	8 Ω
Réponse en fréquence	55 Hz – 22 kHz
Sensibilité (1 W, 1 m)	88 dB_{SPL}
Diamètre de l'orifice pour l'installation	205 mm
Section de câble	Entre 0,5 mm^2 et 2,5 mm^2 (26-12 AWG)
Mode de connexion	Bornes à pression

© Zennio Avance y Tecnología S.L.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Marquez et réalisez l'orifice pour le haut-parleur en utilisant le modèle inclus avec le produit.
2. Réalisez les connexions avec le dispositif AudioInRoom en prenant soin de respecter la polarité.
3. Alignez le haut-parleur avec le trou fait dans le support et insérez-le. Serrez les vis pour fermer les pinces en plastique réglables. Veuillez faire attention avec l'épaisseur du faux-plafond.
4. Placez la grille métallique dans le haut-parleur à l'aide des aimants. Réalisez ce pas en évitant de retirer le filtre noir de la grille ; celui-ci évite qu'entrent de petites particules dans le compartiment du haut-parleur.

1

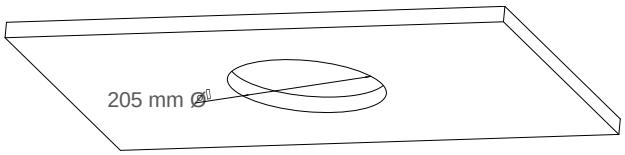

2



3



4

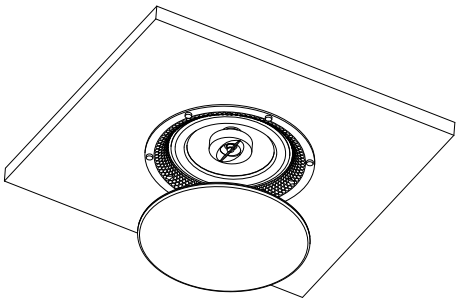

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Le dispositif doit être installé uniquement par des techniciens qualifiés en respectant les règles et normes exigées dans chaque pays.
- Ne pas exposer cet appareil à l'eau, ni le couvrir avec des vêtements, papiers ou autre matériel durant son fonctionnement.
- Ne pas lubrifier. Éviter l'entrée de poussière, saletés ou peinture.
- Le symbole DEEE indique que ce produit contient des composants électroniques et doit être éliminé de façon adéquate en suivant les instructions indiquées dans la page http://www.zennio.com/fr/directive-deee.