

UNE ÉVOLUTION
INTELLIGENTE, UNE
VARIATION FLEXIBLE

Actionneur de variateur pour montage sur rails – 3 niveaux

HmIP-DRDI3

Permet de faire varier l'intensité de trois luminaires depuis le boîtier de distribution la construction robuste du boîtier permet un montage à la fois professionnel et simple sur des rails standard. Autre avantage, les multiples possibilités en matière de commande : directement depuis des boutons-poussoirs de 230 V courants, par radio via des boutons-poussoirs Homematic IP ou des télécommandes et même à tout moment via l'application pour smartphone.




Certification VDE

homematic ^{IP}

Une maison intelligente. Simple et séduisante.

Raccordement de luminaires à intensité variable (sorties) :

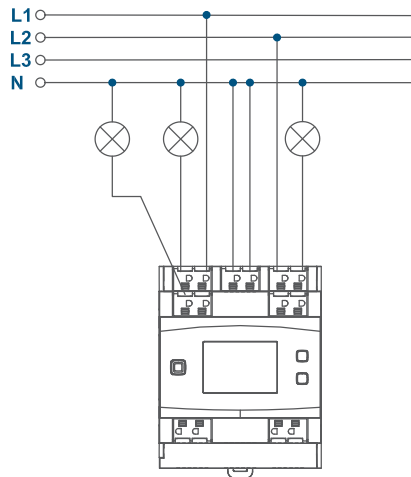

COMMUTATION ET VARIATION INTELLIGENTE DE LA LUMIÈRE

Faire varier ou commuter presque en continu jusqu'à trois luminaires raccordés par le biais de canaux indépendants pour créer une ambiance lumineuse idéale dans le système Smart Home.

COMPATIBLE AVEC DE NOMBREUSES AMPOULES

- ✓ LED à intensité variable
- ✓ Ampoules à économie d'énergie à intensité variable
- ✓ Ampoules à incandescence
- ✓ Ampoules halogènes HV
- ✓ Ampoules halogènes NV avec transformateur électronique


Pour fonctionner, l'appareil doit être relié à l'une des solutions suivantes :

- Homematic IP Access Point avec application pour smartphone et service de cloud gratuits
- Solutions de partenaires tiers

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	230 V~/50 Hz
Puissance absorbée en mode veille	0,5 W typ.
Canaux 1 à 3 :	
Charge minimale	3 VA
Puissance de commutation maxi.	200 VA
Procédé de variation	Coupeure de phase
Type et section de câble	Câble rigide et flexible, 0,75-2,5 mm ²
Pose	sur profilé support (rail DIN) selon EN 60715
Type de protection	IP20
Température ambiante	-5 à +40 °C
Dimensions (l x H x P)	72 x 90 x 69 mm (4 TE)
Poids	200 g
Bande de fréquence radio	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Portée radio en champ libre typ.	190 m

Raccordement de boutons-poussoirs/commutateurs (entrées) :

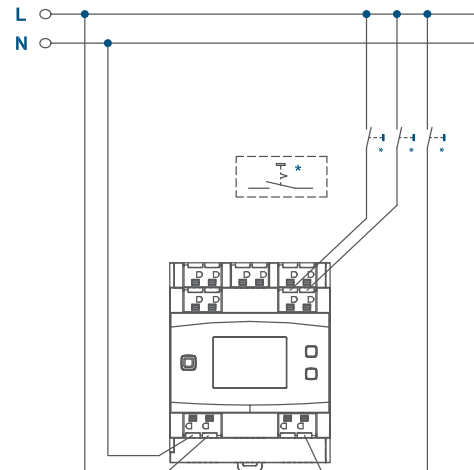

UN MONTAGE SIMPLE

Le raccordement à ces câbles rigides ou flexibles est grandement facilité grâce aux bornes à ressort. Même sans programmation, le fonctionnement et le câblage peuvent être contrôlés dès le montage directement sur l'appareil grâce à l'écran rétroéclairé et aux boutons-poussoirs.

COMMANDE FLEXIBLE

Les luminaires raccordés peuvent être commandés de manière flexible par boutons-poussoirs ou télécommandes radio, ou à tout moment via l'application Homematic IP gratuite (ex. : profils horaires). Un contrôle manuel est toujours possible via les traditionnels boutons-poussoirs filaires.

UNE VALEUR AJOUTÉE POUR UN INTÉRIEUR INTELLIGENT

Convient aussi bien aux agrandissements (ex. : combles) qu'aux modernisations. Peut être monté sans problème dans le boîtier de distribution. Aucun accès à l'installation nécessaire au niveau de la pièce. Les commutateurs et boutons-poussoirs déjà présents continuent de fonctionner. Idéal pour remplacer les télérupteurs.

TYPE DE CHARGE PAR CANAL (1 À 3)

Charge de lampe à incandescence	200 W
Lampes avec ballast interne (LED/lampe fluocompacte)	100 W
Lampes halogènes HV	200 W
Transformateurs électroniques pour lampes halogènes NV	200 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	154434A0
Code EAN	4047976544349
Désignation synthétique	HmlIP-DRDI3
Unité de conditionnement	45
Dimensions emballé	122 x 112 x 97 mm
Poids total	371,3 g

CONTENU DE LA LIVRAISON

Homematic IP Actionneur de variateur pour montage sur rails – 3 niveaux
Mode d'emploi