

LightSwitch Jeweller

Intelligenter Berührungsschalter.




Detaillierte Informationen zum Gerät
finden Sie unter folgendem Link:

 ajax.systems/support/devices/lightswitch/



Hauptmerkmale



1-fach / 2-fach / Wechselschalter



Berührungslose Steuerung
mit großer Touch-Taste



8 Farben



Rahmen zum Einbau
von bis zu 4 Schaltern



Kein Neutraleiter erforderlich



Steuerung der Lampen von 5 bis 600 W



Fernsteuerung und
-konfiguration via die Ajax-Apps



Kopplung mit dem System per QR-Code

Komponenten




Wir haben zwei Formate von LightSwitch
entworfen: einzelner und kombinierter Schalter.

Ein einzelner LightSwitch besteht aus zwei
Komponenten: einem Relais und einer
Berührungstaste.

Ein kombinierter Schalter besteht aus 2, 3 oder 4 Relais und Tasten, die in einem Rahmen mit der entsprechenden Anzahl von Einbauplätzen installiert sind.

Alle Bestandteile werden separat erworben, sodass Installateure die Lösungen bereitstellen können, die den Kundenanforderungen entsprechen – keine Überzahlung für zusätzliche Bestandteile.

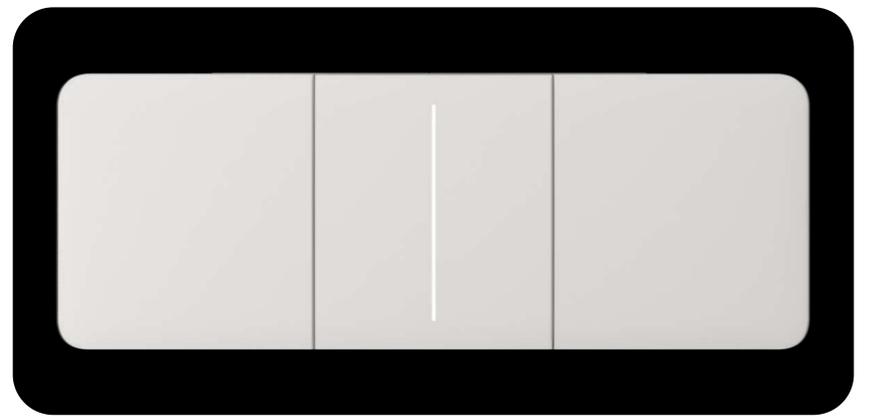

Eine Alternative zu jedem Schalter

Der LightSwitch kann jeden mechanischen oder Berührungs-Schalter ersetzen: Die Produktlinie umfasst 1-fach, 2-fach und Wechselschalter.

Die Installation des LightSwitch zieht keine Änderungen der Verkabelung des Objekts nach sich. Der Schalter benötigt keinen Neutralleiter; ein stromführendes Kabel reicht völlig aus.

Der Schalter arbeitet in zwei Modi: Impuls oder bistabil. Der LightSwitch kann die Beleuchtungskörper von 5 bis 600 W steuern. Für energiesparende Lampen wird ein Kondensator, der parallel zum Beleuchtungskörper angeschlossen wird, im Lieferumfang erhältlich.

–⚡– Kein Neutralleiter erforderlich

 Steuerung der Beleuchtungskörper von 5 bis 600 W

↖ ↗ Standardmäßiger europäischer
↙ ↘ Formfaktor (55)

 Impuls- oder bistabiler Betriebsmodus

Großartige Benutzererfahrung

Der LightSwitch verfügt über ein großes berührungsempfindliches Feld, das aktiviert wird, wenn Sie Ihre Hand sich der Taste etwa 15 mm nähern. Daher können Installateure den Schalter als Lösung für öffentliche Plätze anbieten: Man kann die Beleuchtung mit schmutzigen, nassen Händen oder sogar mit Handschuhen steuern.



Der LightSwitch hat eine Hintergrundbeleuchtung, die den Schalter im Dunkeln sichtbar macht. Wird das Gerät sogar neben dem Bett installiert, stört das sanfte Hintergrundlicht die Kunden nicht. Falls erforderlich, kann die Hintergrundbeleuchtung in der Ajax-App ausgeschaltet werden.

Passt zu jeder Innenausstattung

Um den LightSwitch sowohl für ein Privathaus als auch für einen Industriebetrieb geeignet zu machen, bieten wir 8 verschiedene Farben von Berührungstaste an.




Benutzerfreundliche Steuerung und Automatisierung

Mit dem LightSwitch können Sie das Licht über die Ajax-Apps fernsteuern: Egal, ob Sie im Bett oder im Ausland sind.

Wir haben Szenarien implementiert, um die Routineaktionen zu automatisieren. Sie können das Licht so einstellen, dass es sich nach einem Alarm, einem Zeitplan, kurz nach der Unscharfschaltung des Systems oder nach dem Timeout-Timer (Impulsmodus) einschaltet.

Installateure können auch die Aktionen von Automatisierungsgeräten nach Betätigung von LightSwitch konfigurieren. Wird beispielsweise das Licht im Raum ausgeschaltet, aktiviert Relay das Schließen von Rollläden.

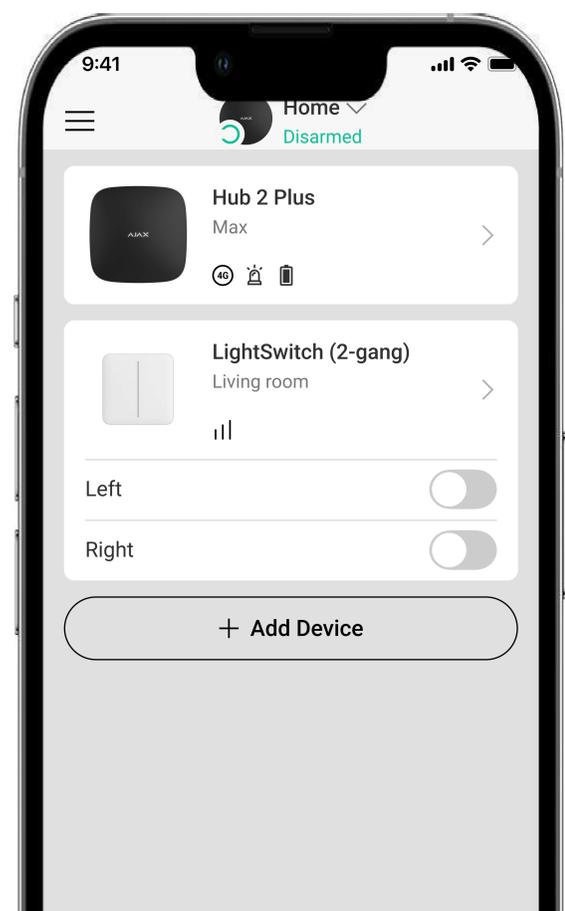

Szenarien

 Reaktionen auf Änderungen des Sicherheitsmodus

 Alarmreaktionen

 CO₂-Szenarien

 Durch Betätigen eines anderen LightSwitch

 Aktionen nach Zeitplan

 Temperaturszenarien

 Feuchtigkeitsszenarien



 **Jeweller**
kommunikationstechnik




Jeweller ist ein Funkprotokoll für eine schnelle und zuverlässige Zwei-Wege-Kommunikation zwischen der Hub-Zentrale und den angeschlossenen Geräten. Das Protokoll bietet eine kabellose Kommunikation mit der Reichweite von bis zu 1100 m, was die Installation intelligenter Lichtschalter nicht nur in Wohnungen und Privathäusern, sondern auch in großen Freiräumen oder Lagerhallen ermöglicht.

Jeweller hilft bei der Übertragung aller erforderlichen Informationen und bietet sofortige Kontrolle von einer beliebigen Anzahl der LightSwitch-Geräte im System. Dank Jeweller können Benutzer jederzeit in den Ajax-Apps das Licht steuern und den aktuellen Zustand von Schaltern einsehen.

Schnelle Kopplung und Installation

Ein Installateur benötigt nur zwei Schraubendreher, um den LightSwitch zu installieren.

Der Schalter verbindet sich in weniger als einer Minute mit dem Ajax-Sicherheitssystem. Sie müssen lediglich die Ajax-App öffnen, den QR-Code scannen und das Gerät der Raum- und Sicherheitsgruppe hinzufügen.

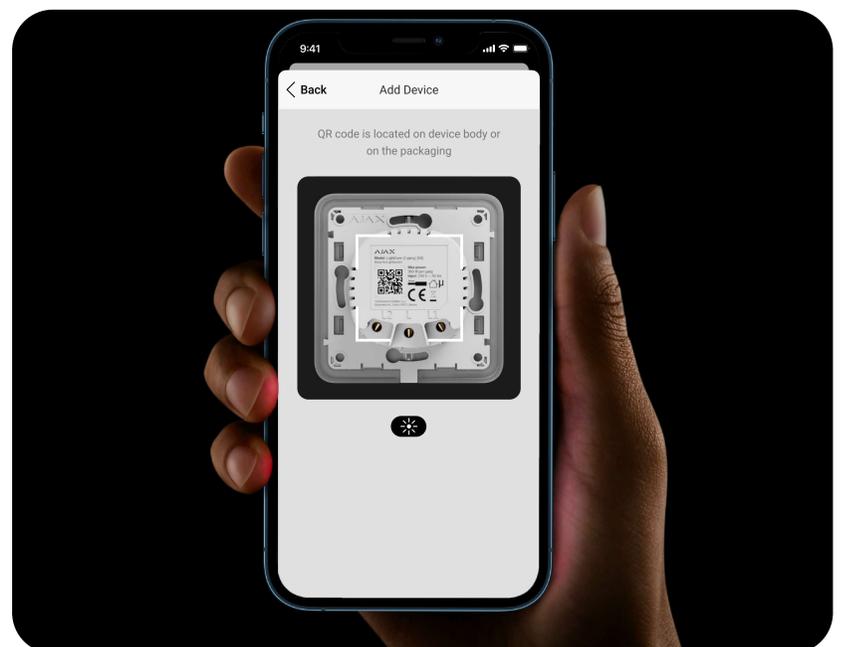

Technische Daten

| | |
|---|---|
| <p>Kommunikation mit Hub-Zentrale bzw. Funk-Repeater</p> <p> Jeweller Kommunikationstechnologie</p> <p>Frequenzbänder 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz Je nach Verkaufsregion.</p> <p>Maximale effektive Strahlungsleistung (ERP) bis zu 20 mW</p> <p>Kommunikationsreichweite bis zu 1100 m ohne Hindernisse.</p> | <p>Kompatibilität</p> <p>Hub-Zentralen Hub Plus Hub 2 (2G) Hub 2 (4G) Hub 2 Plus Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)</p> <p>Funk-Repeater ReX ReX 2</p> |
| <p>Einzelshalter</p> <p>Ein einzelner LightSwitch besteht aus zwei Komponenten: einem Relais und einer Taste.</p> <p>Komponenten</p> <p>Relais LightCore (1-gang) Relais für einen 1-fach Schalter.</p> <p>LightCore (2-gang) Relais für einen 2-fach Schalter.</p> <p>LightCore (2-way) Relais für einen Wechselschalter.</p> <p>Tasten SoloButton (1-gang / 2-way) Taste für einen 1-fach oder Wechselschalter.</p> | <p>Kombischalter</p> <p>Ein Kombischalter besteht aus einem Einzelrahmen mit 2, 3 oder 4 Schaltern.</p> <p>Komponenten</p> <p>Relais LightCore (1-gang) Relais für einen 1-fach Schalter.</p> <p>LightCore (2-gang) Relais für einen 2-fach Schalter.</p> <p>LightCore (2-way) Relais für einen Wechselschalter.</p> <p>Rahmen Rahmen (2 seats) Rahmen für zwei Schalter.</p> <p>Rahmen (3 seats) Rahmen für drei Schalter.</p> |

| | | | |
|-----------------------|--|--------------------------------|---|
| <p>EinzelSchalter</p> | <p>SoloButton (2-gang) Taste für einen 2-fach Schalter.</p> | <p>Funktionen und Merkmale</p> | <p>Szenarien Reaktion auf Alarm Reaktion auf Änderung des Sicherheitsmodus Aktivierung nach Zeitplan Reaktion auf Betätigen des LightSwitch</p> <p>Leistung des per Schalter bedienten Geräts von 5 bis 600 W</p> <p>Kontaktloses haptisches Bedienfeld LightSwitch wird aktiviert, wenn eine Hand sich der Taste etwa 15 mm nähert.</p> |
| <p>Kombischalter</p> | <p>Rahmen (4 seats) Rahmen für vier Schalter.</p> <p>Tasten CenterButton (1-gang / 2-way) Mittige Taste für einen 1-fach oder Wechselschalter.</p> <p>CenterButton (2-gang) Mittige Taste für einen 2-fach Schalter.</p> <p>SideButton (1-gang / 2-way) Seitliche Taste für einen 1-fach oder Wechselschalter. Kann auf der rechten oder linken Seite installiert werden.</p> <p>SideButton (2-gang) Seitliche Taste für einen 2-fach Schalter. Kann auf der rechten oder linken Seite installiert werden.</p> | <p>Stromversorgung</p> | <p>Spannung der Stromversorgung 230 V~, 50 Hz Für den Betrieb des Geräts ist kein Neutralleiter erforderlich.</p> <p>Maximale Leistung 600 W Für einen 1-fach oder Wechselschalter.</p> <p>300 W pro Segment Für einen 2-fach Schalter.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Funktionen und Merkmale</p> <p>Hintergrundbeleuchtung für die Bedienung im Dunkeln Optional, kann in den Geräteeinstellungen in der Ajax-App deaktiviert werden.</p> | <p>Stromversorgung</p> <p>Stromschutz mehr als 2,6 A Wenn die Schutzfunktion ausgelöst wird, stellt LightSwitch die Stromzufuhr ab und sendet eine Benachrichtigung an die Ajax-Apps.</p> <p>Temperaturschutz mehr als +60 °C Wenn die Schutzfunktion ausgelöst wird, stellt LightSwitch die Stromzufuhr ab und sendet eine Benachrichtigung an die Ajax-Apps.</p> <p>Kein Neutraleiter erforderlich Zum Betrieb des LightSwitch wird nur ein stromführendes Kabel benötigt.</p> |
| <p>Installation</p> <p>Betriebstemperaturbereich von -10 °C bis 40 °C</p> <p>Betriebsluftfeuchtigkeit bis zu 75 % (ohne Kondensatbildung)</p> <p>Schutzart IP20</p> <p>Formfaktor des Schalters Europäischer Typ (55)</p> | <p>Farben</p> <p>Schwarz Weiß Nebel Grau Graphit Elfenbein Auster Olive</p> |