


L'AMBIANCE LUMI-
NEUSE PARFAITE
DANS LE SYSTÈME
SMART HOME

Actionneur de variateur pour inter- rupteurs de marque – international


HmlP-BDT-I

L'actionneur de variateur pour les interrupteurs de marque – international de Homematic IP automatise intelligemment la commande des luminaires à intensité variable. La solution encastrée invisible peut sans problème être installée ultérieurement. Ce qui permet de continuer à utiliser les interrupteurs en place. Les luminaires peuvent ensuite être commandés facilement via le smartphone, de manière entièrement automatique selon le profil horaire défini, ou de façon traditionnelle et manuelle par des boutons-poussoirs.

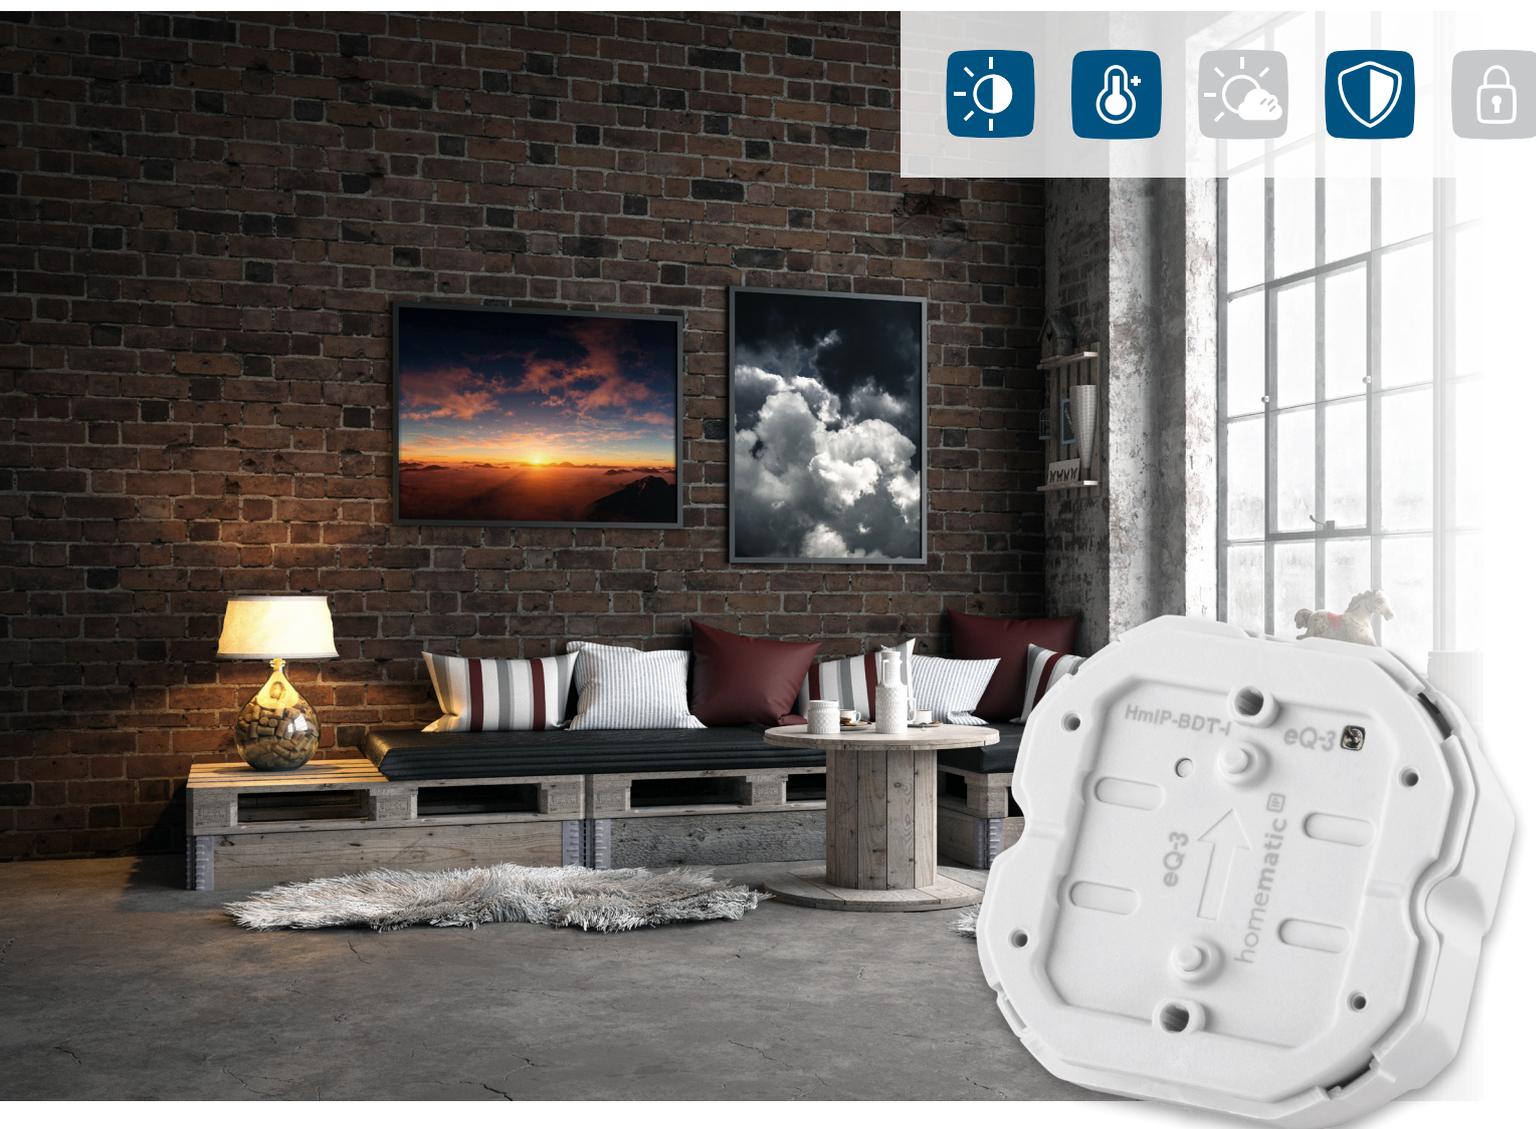

homematic 

Une maison intelligente, simple et séduisante.

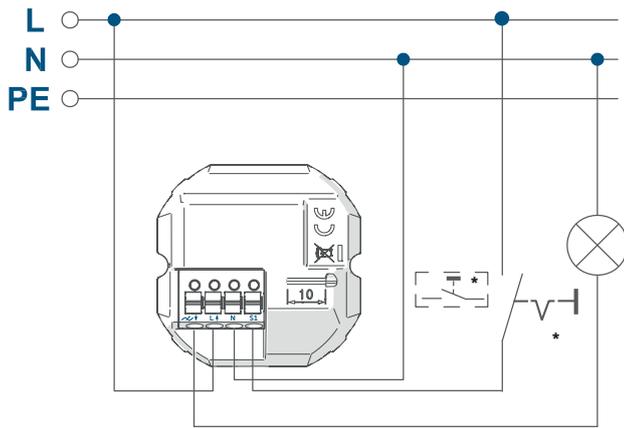

L'installation nécessite un conducteur neutre.

COMMUTATION ET VARIATION INTELLIGENTE DE LA LUMIÈRE

Faire varier ou commuter presque en continu le luminaire raccordé pour créer une ambiance lumineuse idéale dans le système Smart Home : sélectionnez la valeur de variation souhaitée grâce à l'application Homematic IP.

La commande s'effectue très facilement depuis un smartphone, à l'aide des boutons radio ou des télécommandes, via la série d'interrupteurs existants ou tout simplement par commande vocale. Grâce à des profils horaires réglables, l'éclairage peut également être allumé ou éteint automatiquement à l'heure souhaitée.

COMPATIBLE AVEC DE NOMBREUSES AMPOULES

- ✓ LED à intensité variable
- ✓ Ampoules basse consommation à intensité variable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	230 V/50 Hz
Courant absorbé	0,35 A
Charge minimale	3 VA
Puissance de commutation maximale	80 VA
Puissance absorbée en mode veille	0,4 W
Procédé de variation	Coupage de phase
Type de charge	Charges de lampe ohmique et capacitive
Type et section de câble	Câble rigide et flexible, 0,75 – 2,5 mm ²
Installation	Uniquement dans des boîtiers de commutateurs conformes à la norme DIN 49073-1 du fabricant Legrand du type Batibox et des boîtiers d'encastrement Agro
Type de protection	IP20
Température ambiante	-5 à +40 °C
Dimensions (l x H x P)	52 x 52 x 31 mm
Poids	47 g
Bande de fréquence radio	868,0–868,6 MHz 869,4–869,65 MHz
Portée radio en champ libre typ.	280 m

- ✓ Ampoules à incandescence
- ✓ Ampoules halogènes HT
- ✓ Ampoules halogènes BT avec transformateur électronique

RÉVEIL INTELLIGENT

Pour un début de journée relaxant : les luminaires à intensité variable peuvent s'allumer automatiquement et lentement au lever du soleil ou à l'heure souhaitée.


INSTALLATION INVISIBLE DANS LE DESIGN EXISTANT

L'intégration dans les séries d'interrupteurs existantes est très facile en utilisant le cadre et les boutons à bascule déjà présents. Un adaptateur* adéquat permet d'intégrer le module de commutation dans de nombreuses séries d'interrupteurs courantes des principaux fabricants (par ex. Legrand, Schneider Electric et Feller). La liste des fabricants compatibles est disponible sur www.homematic-ip.com.

*L'adaptateur doit être acheté séparément

INSTALLATION FACILE

La structure compacte permet un montage facile dans des boîtiers encastrés standard sans nécessiter un boîtier électronique spécial. Les bornes sans vis permettent un câblage particulièrement facile et sûr. Le branchement est identique à celui d'un interrupteur manuel et peut ainsi être effectué par n'importe quel installateur.

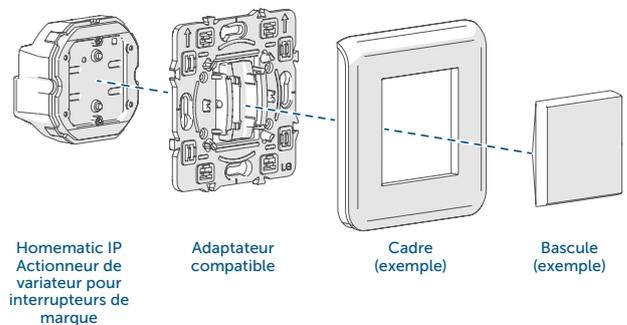

Pour fonctionner, l'appareil doit être relié à l'une des solutions suivantes :

- Homematic IP Access Point avec application pour smartphone et service de cloud gratuits
- Solutions de partenaires tiers

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	159157A0
Code EAN	4047976591572
Désignation synthétique	HmIP-BDT-I
Unité de conditionnement	90
Dimensions emballé	122 x 112 x 48 mm
Poids (avec emballage)	tbd

CONTENU DE LA LIVRAISON

Homematic IP Actionneur de variateur pour les interrupteurs de marque – international
Mode d'emploi