


## Prise connectée Relax

Surveillance et contrôle les appareils électriques avec sécurité à bord.

La prise connectée Relax, fait partie de la série des produits l'esprit tranquille et elle joue également le rôle de répéteurs dans le réseau maillé Zigbee.

La prise connectée Relax est intégrée dans notre écosystème incluant le service ARC et d'autres 3rd party services.

En cas de panne de courant, l'appareil se remettra toujours en marche, il n'est pas possible de l'éteindre manuellement ou via l'application. La passerelle connectée alertera l'utilisateur du dysfonctionnement.

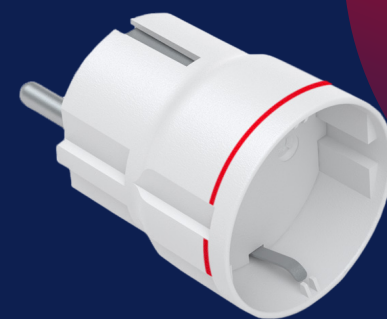

### Aperçu

La prise RELAX est conçue pour une charge continue de 10 A et une charge de courte durée de 16 A (~3500 W). Il s'éteindra automatiquement si la charge dépasse 16A ou si la température interne devient trop élevée.

### Key features

- Mesure précise de la consommation
- Toujours ON
- Zone IAS (Alarms is being sent to ARC)
- Zigbee Home Automation 1.2
- Alarme si pas de consommation

### Utilisation

Connectez le Relax à votre réfrigérateur, congélateur ou autres appareils que vous souhaitez surveiller en cas de dysfonctionnement.

### Services

Services de surveillance et de réception d'alarmes de l'ARC certifié.

Alerte à travers l'application

Protection des appareils.

Réparation si propose par 3rd partie

## Spécification techniques

### Général

Dimensions	Ø 41 X 45 mm
Couleur	Blanc
Alimentation	230 V
consommation	0.4 W
Radio	Sensibilité: -101 dBm @ 1% PER Sortie: +8 dBm
Environnement	Température de fonctionnement 0 à +50°C Classe IP: IP40 Humidité relative 5% - 85%, sans condensation

### Fonctions

Spécifications à distance	Max. voltage commut: 250 VAC Max. Courant commutation: 10 A
Spécifications power meter	Range alim: 207 to 253 VAC Range courant: 10A cont, 16A max 15 min Précision: Typ +/- 2% Optimum: 1% Résolution affichée: 1 W

Certifications	Conforme à CE, RoHS et REACH directive
----------------	--